
01 03 生化/霉菌培养箱
04 05 低温培养箱 多箱体生化/霉菌培养箱
06 07 生物安全低温培养箱 半导体制冷低温培养箱
09 10 生物安全培养箱 精密恒温培养箱
12 13 隔水式恒温培养箱 多箱体恒温/微生物培养箱
14 15 玻璃发酵罐 CO_2培养箱
21 28 光照培养箱/人工气候箱 恒温恒湿箱
35 37 回旋振荡器 恒温培养摇床
39 40 恒温振荡器 大型恒温振荡器
41 42 落地振荡器 摇瓶机
43 45 叠加式-CO_2振荡培养箱 叠加式-振荡培养箱
47 49 超低温冰箱 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 53 生物安全柜 洁净工作台
55 62 干燥箱 真空干燥箱
72 75 加热循环槽 恒温振荡水槽
78 80 油浴锅 恒温水槽与水浴锅
81 91 药品稳定性试验箱 步入式药品试验室
92 92 老化试验箱 热空气消毒箱
93 95 高低温(交变)试验箱 高低温(交变)湿热试验箱
97 98 紫外耐气候试验箱
99 100 氙灯耐气候试验箱 盐雾腐蚀试验箱
101 104 电阻炉
105 旋转蒸发仪
109 110 耐腐蚀隔膜泵 循环冷却器
111 112 干式冷阱 磁力搅拌器
116 117 顶置电动搅拌器 氮吹仪
118 118 离心机 旋涡混匀仪
119 120 多管旋涡混匀仪 孵育器/金属浴
122 123 微孔板迷你离心机 均质分散机
125 130 粘度计

洁净工作台 BCV系列

高档型 智能型

用途概述

本产品提供无尘无菌的局部空气净化工作环境，广泛用于对电子技术、航空航天、精密仪器、仪表、精细化工、食品等研究。 本产品采用了可调风量的风机系统，通过调节风机的工况，使工作区中的平均风速保持在额定的范围内，有效的延长了过滤器的使用寿命。

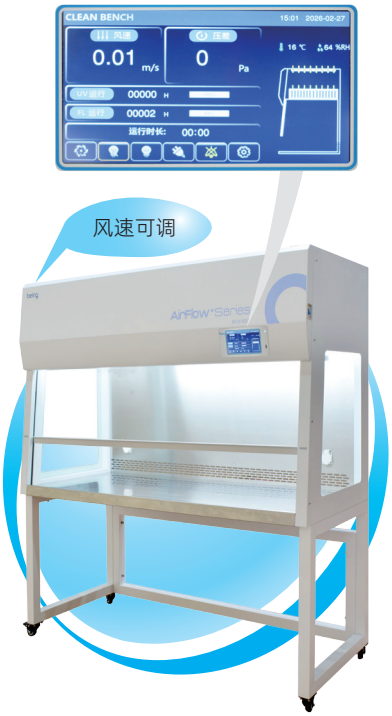

产品特点

人性化设计

- 符合人体工程学的 5°倾角设计，增加操作舒适性；
- 背光照明设计，有效缓解操作者视力疲劳；
- 采用 LED 照明灯管，具有寿命长、高效节能等优势；
- 柜体两侧透明钢化玻璃窗，增加采光性能；
- 自平衡上下滑动钢化玻璃前窗，可任意定位；
- 防溅洒不锈钢工作台，易于清洁维护；
- 定时启动功能，有效提高工作效率；
- 紫外灯具有预约定时及延迟开启功能，方便操作者使用；
- 具有数据记录以及操作日志查看功能；

品质保证

- 恒风速技术，保证工作区风速始终处于理想状态；
- 风速无极设定，0.30m/s ~ 0.50m/s 无级可调，高达 0.01m/s 的控制精度；
- 微风速传感器，实时监测工作区风速；
- 小风量、大风压、低噪声风机；
- 7 寸液晶触摸屏显示，实时显示风速、压差、日期、时间、温湿度、紫外灯寿命和累计运行时间以及过滤器运行状态等；
- 使用 HEPA 过滤器，对于 0.3μm 的颗粒高达 99.99% 的截流效率；
- 配置预过滤器，延长过滤器的使用寿命，降低使用维护成本；
- 监视计时功能，可显示过滤器累计运行时间；
- 配置 500W*2 备用插座，为操作者提供便利；

安全功能

- 过滤器预失效、失效、破损报警功能。当过滤器出现预失效、失效、破损等异常情况时，设备可发出声光和可视报警；
- 密码保护功能，防止误操作；
- 紫外和照明联锁，提供更安全的使用环境；
- 具有紫外灯寿命报警功能，提醒及时更换，提高操作安全性；

技术参数

技术参数 \ 型号	BCV-3S1	BCV-4S1	BCV-5S1	BCV-6S1
适用人数	单人单面	双人单面	双人单面	双人单面
气流流向	垂直流			
洁净等级	ISO 5 级			
菌落数	≤ 0.5 CFU/ 皿时（φ90mm 培养平皿）			
平均风速	0.30 ~ 0.50m/s			
噪音	≤ 62dB			
振动幅值	≤ 5μm			
照度	≥ 900Lx			
电源	AV220V/50Hz			
最大功率	700VA	1000VA	1000VA	1300VA
工作区尺寸 (W×D×H) mm	920×620×645	1220×620×645	1520×620×645	1820×620×645
外形尺寸 (W×D×H) mm	1060×720×1760	1360×720×1760	1660×720×1760	1960×720×1760
价格	**RMB16600**	**RMB19600**	**RMB23900**	**RMB27900**