
01 生化/霉菌培养箱
03
04 低温培养箱
05 多箱体生化/霉菌培养箱
06 生物安全低温培养箱
07 半导体制冷低温培养箱
09 生物安全培养箱
10 精密恒温培养箱
12 隔水式恒温培养箱
13 多箱体恒温/微生物培养箱
14 玻璃发酵罐
15 CO_2培养箱
21 光照培养箱/人工气候箱
28 恒温恒湿箱
35 回旋振荡器
37 恒温培养摇床
39 恒温振荡器
40 大型恒温振荡器
41 落地振荡器
42 摇瓶机
43 叠加式-CO_2振荡培养箱
45 叠加式-振荡培养箱
47 超低温冰箱
49 低温冷藏箱
50 液相液氮罐
52 生物安全柜
53 洁净工作台
55 干燥箱
62 真空干燥箱
72 加热循环槽
75 恒温振荡水槽
78 油浴锅
80 恒温水槽与水浴锅
81 药品稳定性试验箱
91 步入式药品试验室
92 老化试验箱
92 热空气消毒箱
93 高低温(交变)试验箱
95 高低温(交变)湿热试验箱
97 紫外耐气候试验箱
98
99 氙灯耐气候试验箱
100 盐雾腐蚀试验箱
101 电阻炉
104
105 旋转蒸发仪
109 耐腐蚀隔膜泵
110 循环冷却器
111 干式冷阱
112 磁力搅拌器
116 顶置电动搅拌器
117 氮吹仪
118 离心机
118 旋涡混匀仪
119 多管旋涡混匀仪
120 孵育器/金属浴
122 微孔板迷你离心机
123 均质分散机
125 粘度计
130

真空干燥箱－材料/电子/电池
真空干燥试验箱

专业型　立式真空干燥箱　配真空泵

新一代真空干燥（试验）箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到好的热传导方式。

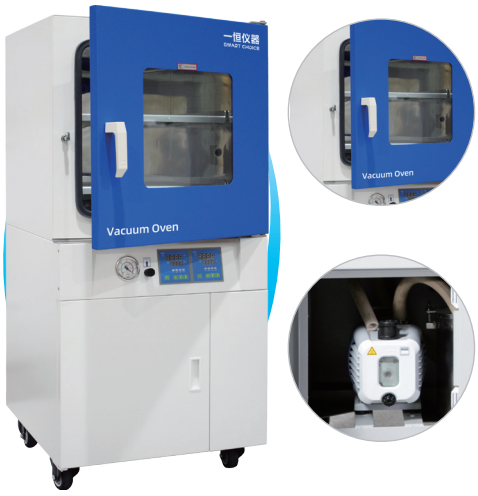

用途概述

真空干燥（试验）箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点

- 长方体工作室，使有效容积大，微电脑温度控制器，控温精确可靠；
- DZF-62000、6930、6500、6210、6090均为搁板加热，且为触摸屏控制器，操作简单方便；
- 双层钢化防弹观察窗，耐腐蚀、抗冲击，可全过程观测腔内样品干燥状态；
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度；
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用,便于清洁；
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化；

搁板加热型号

- 每块搁板独立温度传感器与控制回路，可单独设定、监测温度及定时，适配不同物料的精准干燥需求；
- 加热元件置于搁板底部，规避温度偏差，测温精准、控温稳定；
- 对比内胆四周捆绕加热方式，加热及操作时间缩短 50% 以上；



干式冷阱（液体回收/选配）

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、智能型程序触摸屏控制器..... ¥ 1500元
注：此程序控制仅针对温度程序控制
2、惰性气体进气阀..... ¥ 500元
3、液态水过滤器(按规格型号定价，适用高湿干燥用)..... ¥ 700元
4、干燥罐..... ¥ 1000元
5、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次）..... ¥ 2500元
6、真空度程序控制升级组件..... ¥ 7500元

技术参数

技术指标 \ 型号	DZF-62000	DZF-6500 DZF-6930	DZF-6210 DZF-6216A	DZF-6090 DZF-6094A
电源电压	AC380V 50Hz	AC380V 50Hz	AC220V 50Hz	
输入功率	12800W	3800W/5800W	2100W/3400W	1350W/2400W
控温范围	RT+10～200℃			
温度分辨率/波动度	0.1℃ /±1℃			
达到真空度	133Pa			
真空表	机械指针式			
工作环境温度	5～40℃			
内胆尺寸（mm）W×D×H	900×1500×1500	630×810×845 750×1160×1050	560×600×640	450×450×450
外形尺寸（mm）W×D×H	1530×1700×2140	1000×1040×1855 1400×1395×2010	720×820×1750	610×590×1350
搁板	6块(独立控温)	4块(独立控温)/5块(独立控温)	3块(独立控温)/6块(捆绑加热)	2块(独立控温)/4块(捆绑加热)
工作室材料	不锈钢304（1Cr~18Ni9Ti)			
价格	**RMB229000**	**RMB79900** **RMB133900**	**RMB45900** **RMB51900**	**RMB22900** **RMB26300**

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注:1、标配真空泵和干燥罐
2、根据用户需要，产品控温范围可扩至RT+10～250℃(仅限搁板加热)，或RT+10～100℃，交货期为15天，按市场价加收15%费用
3、DZF-6500，接到订单后，交货期为25天；DZF-6930，DZF-62000，接到订单后，交货期为30天